

СВЕТИЛЬНИКИ GERA TRUECOLOR (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоурумах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- Использование сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания сети	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>98
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Срок службы*	50 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

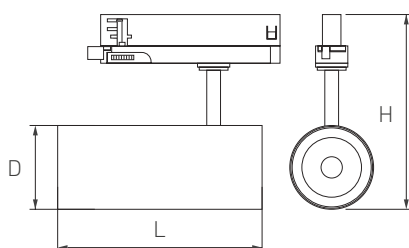


Рисунок 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, D×L×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
059876	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000	10 Вт	797 лм	15°	Ø55×141×186 мм	Белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059877	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			24°				
059878	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			36°				
059879	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			55°				
059880	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000		761 лм	15°			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059881	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			24°				
059882	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			36°				
059883	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			55°				
059890	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000	10 Вт	797 лм	15°	Ø55×141×186 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059891	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			24°				
059892	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			36°				
059894	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Day4000			55°				
059895	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000		761 лм	15°			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059896	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			24°				
059897	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			36°				
059898	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R55-10W Warm3000			55°				
059903	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000	20 Вт	1580 лм	15°	Ø74×154×199 мм	Белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059904	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			24°				
059905	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			36°				
059906	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			55°				

* Указано типовое значение.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, D×L×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
059907	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000	20 Вт	1494 лм	15°	Ø74×154×199 мм	Белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059908	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			24°				
059909	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			36°				
059910	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			55°				
059913	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000	20 Вт	1580 лм	15°	Ø74×154×199 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059914	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			24°				
059915	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			36°				
059916	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Day4000			55°				
059917	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000		1494 лм	15°			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059920	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			24°				
059923	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			36°				
059924	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R74-20W Warm3000			55°				
059929	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000	30 Вт	2696 лм	15°	Ø90×141×232 мм	Белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059930	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			24°				
059931	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			36°				
059932	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			55°				
059933	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000		2548 лм	15°			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059934	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			24°				
059935	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			36°				
059936	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			55°				

* Указано типовое значение.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, D×L×H	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
059937	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000	30 Вт	2696 лм	15°	Ø90×141×232 мм	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
059938	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			24°				
059939	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			36°				
059941	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Day4000			55°				
059942	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000		2548 лм	15°			3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
059943	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			24°				
059944	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			36°				
059945	LGD-GERA-TRUECOLOR-4TR-R90-30W Warm3000			55°				

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель — в положение OFF. При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 OFF — выключен;
 1 — группа/фаза 1 (L1);
 2 — группа/фаза 2 (L2);
 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

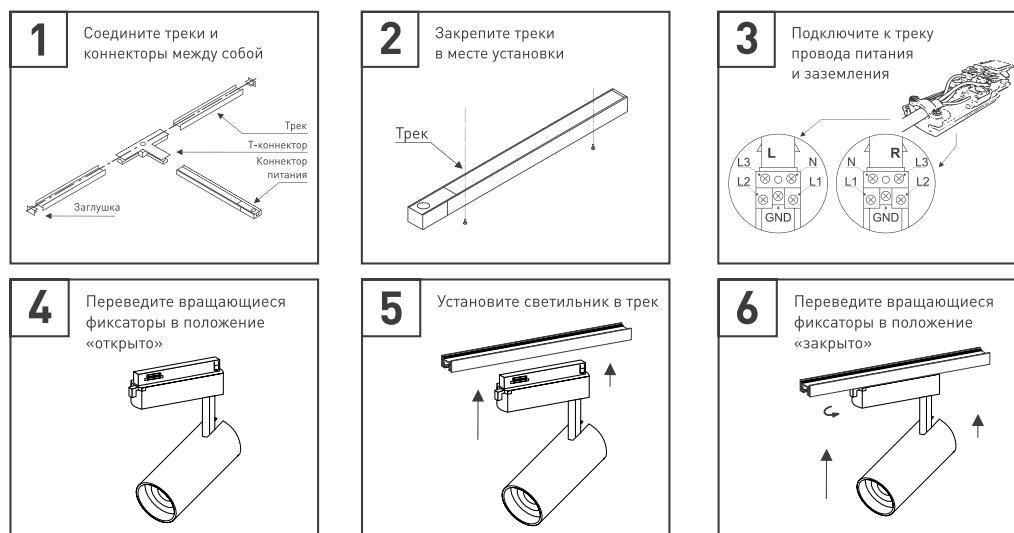


Рисунок 2. Установка и подключение светильника