

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия RT-A240-15mm CRI98 24V 19.2 W/m



19.2 Вт/м



24 В



CRI95..98



IP20



15 мм

ОПИСАНИЕ

- Широкая светодиодная лента RT серии A240 шириной 15 мм, мощностью 19.2 Вт/м, с высоким индексом цветопередачи CRI 95...98, близким к естественному свету.
- Светодиоды SMD 2835, 240 шт/м, дневного цвета свечения (5000К).
- Напряжение питания 24 В.
- Минимальный отрезок 25 мм (6 светодиодов).
- Высокий индекс цветопередачи обеспечивает максимально точное восприятие цветовых оттенков при освещении помещений с повышенными требованиями к цветовосприятию.
- Предназначена для основного освещения, создания накладных и подвесных светильников из алюминиевого профиля.

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



Светодиодные ленты

Широкие 15-85 мм

A240 24V 15mm 19.2 W/m

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Артикул | 021448(2) |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Тип светодиода | SMD 2835 |
| Плотность светодиодов | 240 шт/м |
| Минимальный отрезок | 25 мм |
| Каналы управления | 1 CH (1 канал - Mono) |
| Гарантия | 5 лет |

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

| | |
|---------------------------|--|
| Цвет свечения | DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 К |
| Индекс цветопередачи, CRI | 95..98 |
| Угол излучения | 120° |
| Световой поток | 1750 лм/м |
| Световая эффективность | 100 лм/Вт |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Напряжение питания | DC 24 В |
| Максимальная мощность на 1 метр | 19.2 Вт/м |
| Максимальный потребляемый ток | 0.8 А/м |

ГАБАРИТНЫЕ

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Длина | 5000 мм |
| Ширина | 15 мм |
| Высота | 1.5 мм |
| Мин. радиус изгиба | 70 мм |
| Вес упаковки | 200 г, пакет (полиэтилен) 5 м |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Диапазон рабочих температур | -30... 45 °С |
|-----------------------------|---------------------|



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A240-15mm CRI98 24V 19.2 W/m



19.2 Вт/м




24 В



IP20



CRI95..98

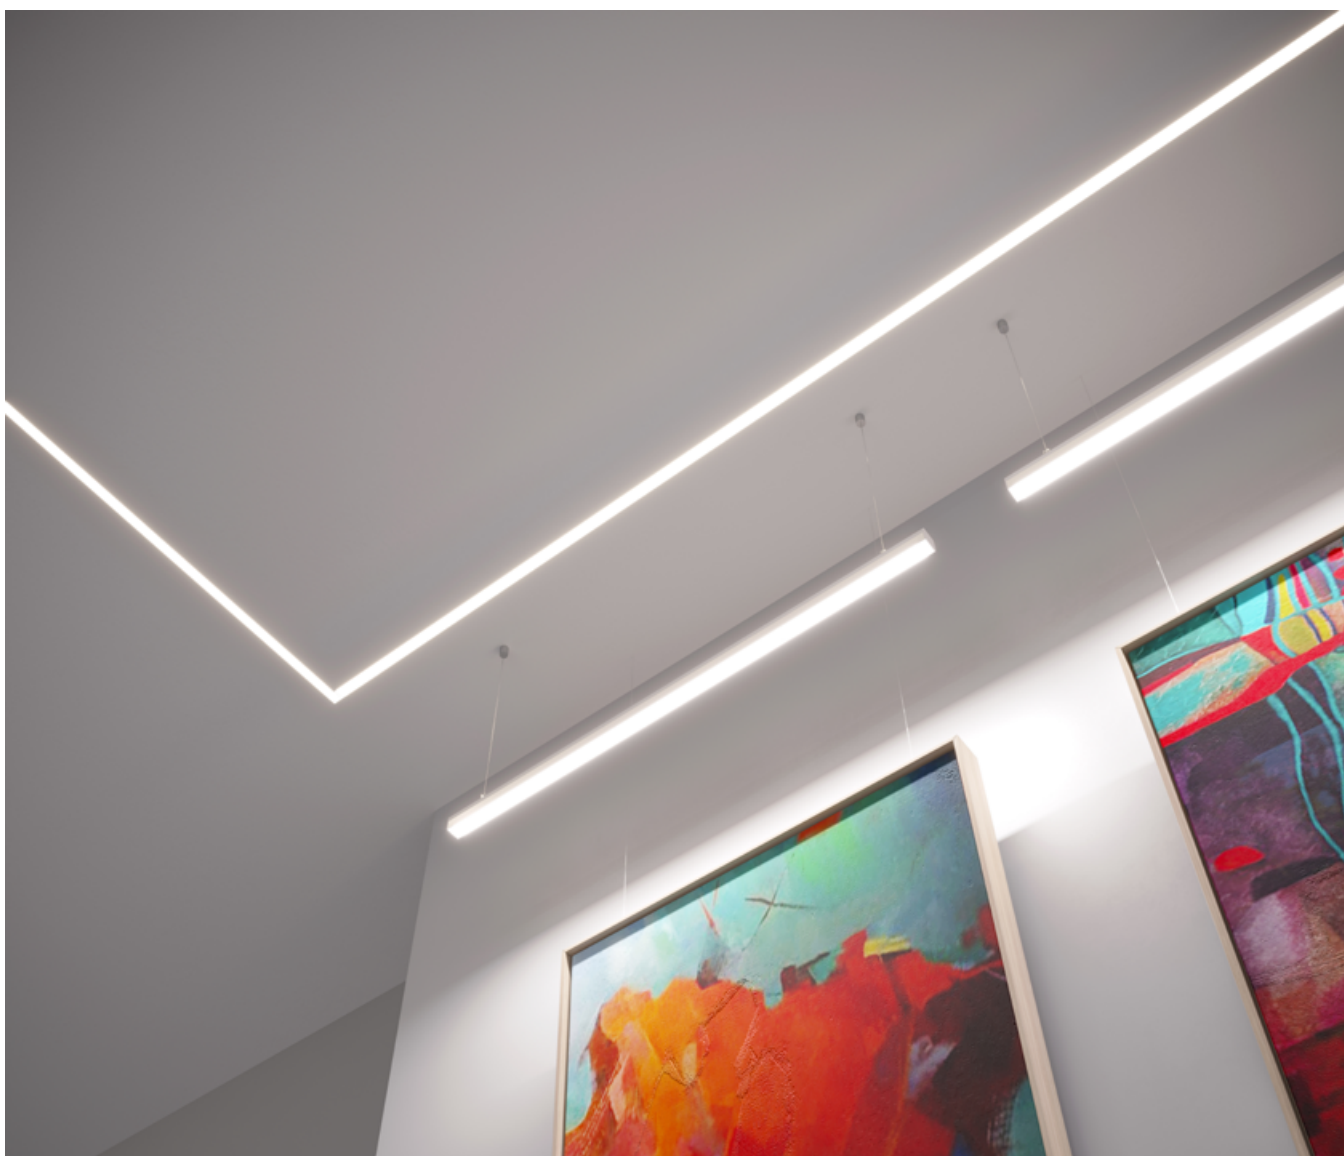

Мин. отрезок 25 мм,
LED SMD 2835 (6 шт)

СЕРИЯ RT-A240-15MM CRI98 24V 19.2 W/M

| Артикул | Цвет свечения | Световой поток | Световая эффективность | CRI | IP | Ширина | Длина |
|---------|---|----------------|------------------------|--------|------|--------|-------|
| 021448 | DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 К | 1750 лм/м | 100 лм/Вт | 95..98 | IP20 | 15 мм | 5 м |
| 021449 | DAY <input type="checkbox"/> Дневной 4000 К | 1720 лм/м | 98 лм/Вт | 95..98 | IP20 | 15 мм | 5 м |
| 028634 | WARM <input type="checkbox"/> Теплый 3000 К | 1690 лм/м | 97 лм/Вт | 95..98 | IP20 | 15 мм | 5 м |
| 021450 | WARM <input type="checkbox"/> Теплый 2700 К | 1650 лм/м | 94 лм/Вт | 95..98 | IP20 | 15 мм | 5 м |



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A240-15mm CRI98 24V 19.2 W/m



19.2 Вт/м



24 В




IP20



CRI95..98

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ознакомьтесь с инструкцией




Отключите питание



Обезжирьте поверхность профиля




Снимите защитную пленку с ленты



Не давите на светодиоды




Рекомендуется пайка для надежности соединения



Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты



ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах



Не сгибать под острыми углами



Не скручивать




Не растягивать




Не сгибать



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

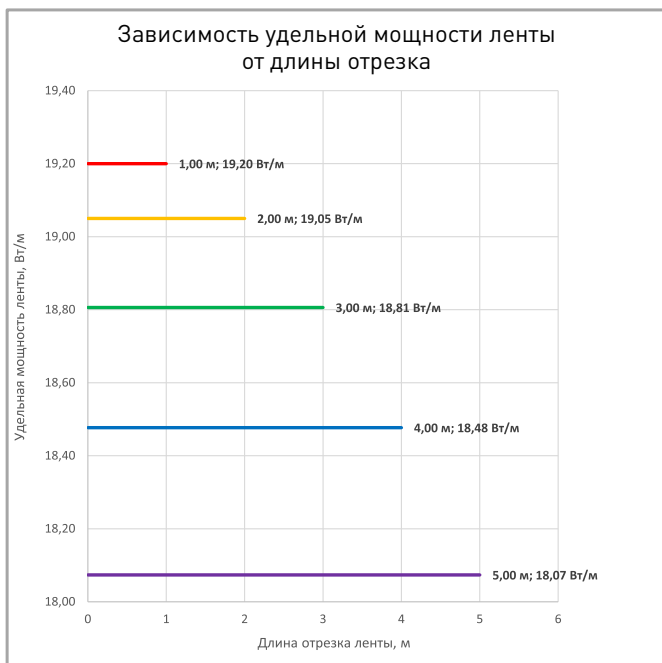

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

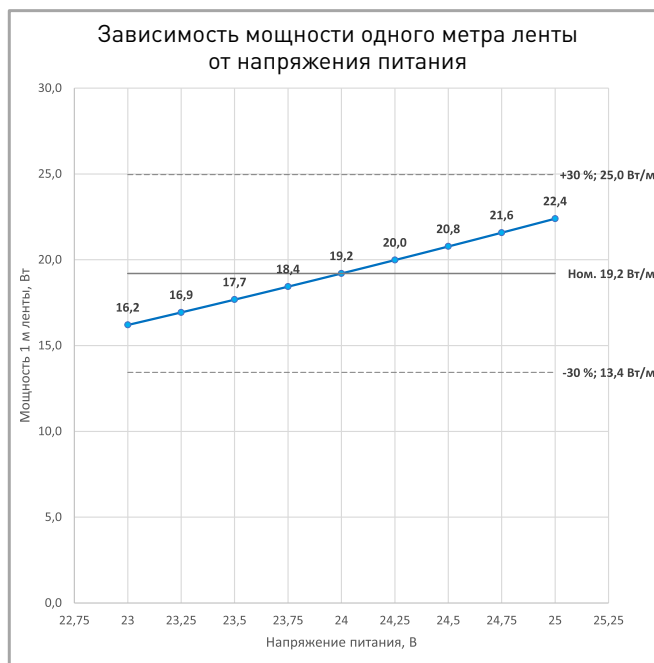

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

| Длина ленты | Мощн. ленты* | Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил** | | | | | | | Подключение лент, использованное при расчете |
|-------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | 2x0.5мм ² | 2x0.75мм ² | 2x1.5мм ² | 2x2.5мм ² | 2x4мм ² | 2x6мм ² | 2x10мм ² | |
| 1 м | 18 Вт | 8 м | 13 м | 25 м | 42 м | 68 м | 102 м | 169 м | 1 x 1 м |
| 2 м | 36 Вт | 4 м | 6 м | 13 м | 21 м | 34 м | 51 м | 85 м | 1 x 2 м |
| 5 м | 86 Вт | 2 м | 3 м | 5 м | 9 м | 14 м | 22 м | 36 м | 1 x 5 м |
| 10 м | 171 Вт | - | 1 м | 3 м | 4 м | 7 м | 11 м | 18 м | 2 x 5 м |
| 20 м | 342 Вт | - | - | 1 м | 2 м | 4 м | 5 м | 9 м | 4 x 5 м |
| 50 м | 856 Вт | - | - | - | - | - | - | 4 м | 10 x 5 м |

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты RT-A240-15mm CRI98 24V 19.2 W/m выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 120 до 192 Вт

24 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


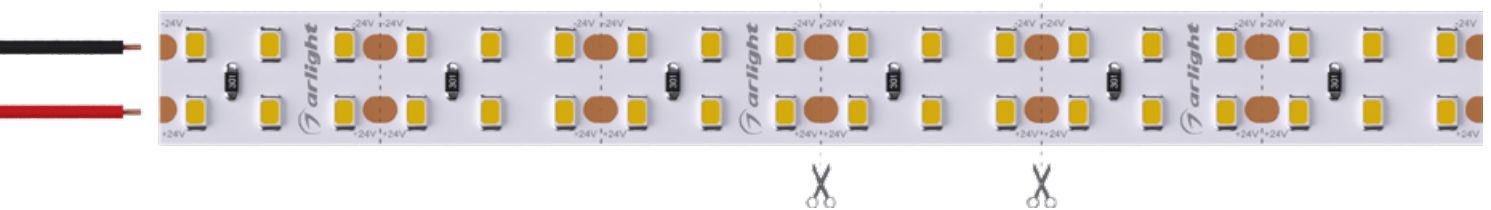



Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

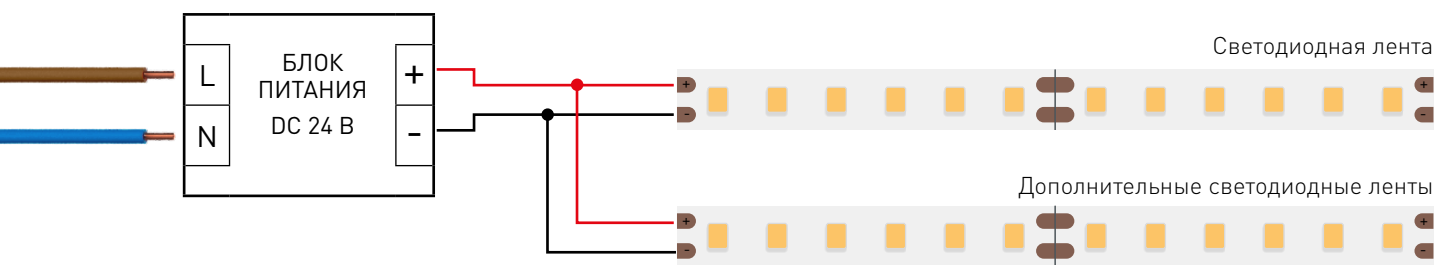

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

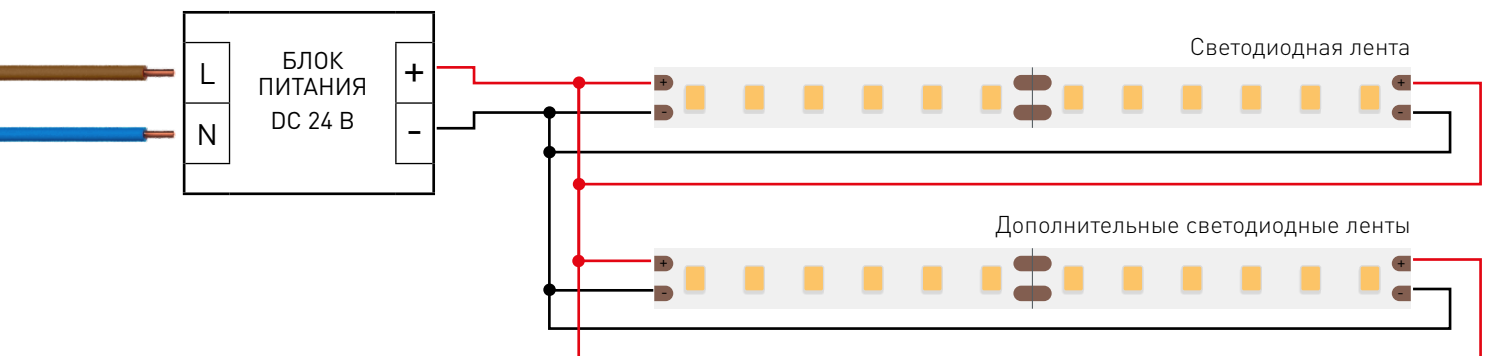

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A240-15mm CRI98 24V 19.2 W/m



19.2 Вт/м



24 В



IP20




CRI95..98

УПАКОВКА




Лента 5 м



Инструкция А5


Пакет

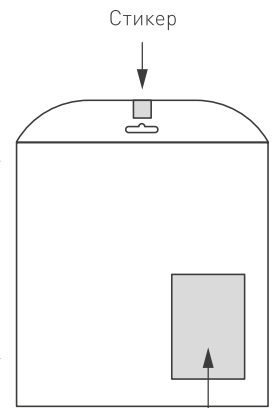

Этикетка на пакет

Транспортный короб 410×410×260 мм

40 шт. пакетов внутри

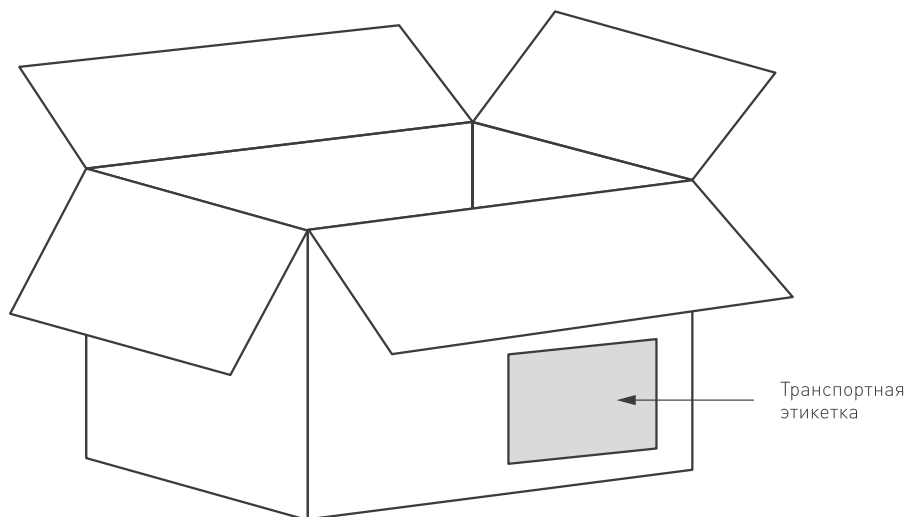

| | | |
|--------------------------|--|--------|
| Пакет (ПОЛИЭТИЛЕН) | | 5 м |
| Вес упаковки | | 200 гр |
| Вес транспортной коробки | | 40 кг |