



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

MIC-M-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для декоративной (локальной) подсветки.
- Компактные размеры.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Доступны матовые, прозрачные и черные экраны, в том числе с УФ-защитой.
- Экраны, заглушки и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	044542
Модель	MIC-M-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×15.6×6 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

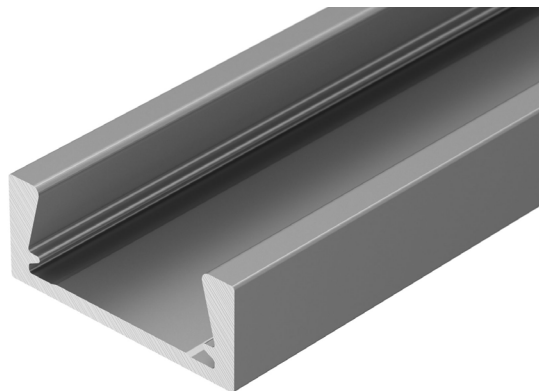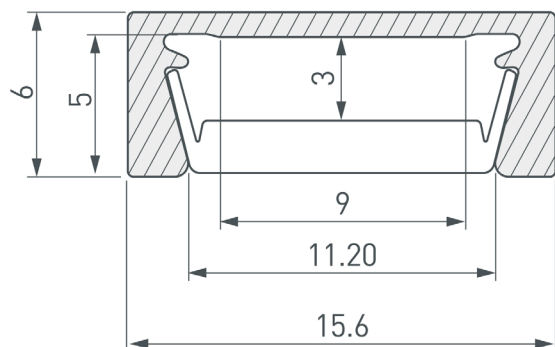


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

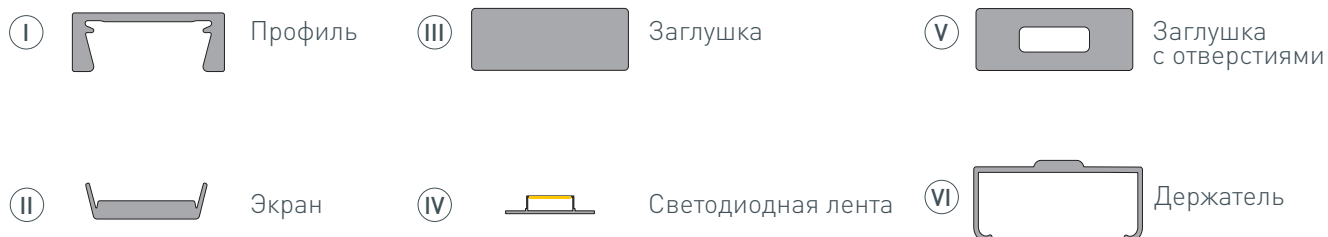


- 1 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

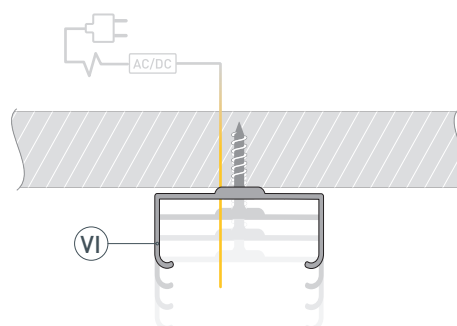

- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на площадку профиля ①. Кабель питания для светодиодной ленты протяните через отверстия* в заглушке ⑤. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

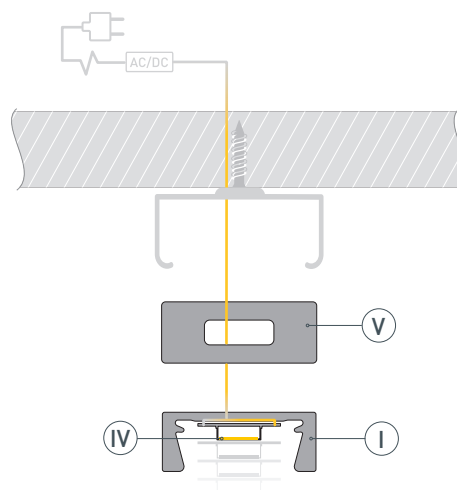

- 3 / Установите экран ② и заглушки ③ и ⑤ на профиль ①. Установите профиль ① в держатели ⑥. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

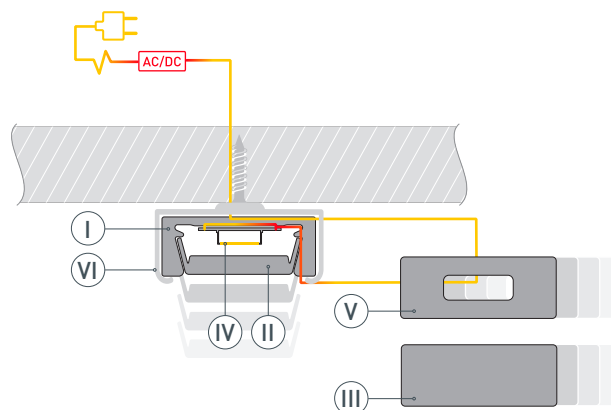

* При монтаже профиля с глухой заглушкой кабель необходимо пропустить через отверстие в профиле, подготовленное в начале монтажа, перед приклеиванием светодиодной ленты на профиль.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



030959

Матовый для PDS, MIC-3000

Экран



035646

MAT-L-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



036118

MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC


Экран



044382

F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC


Экран

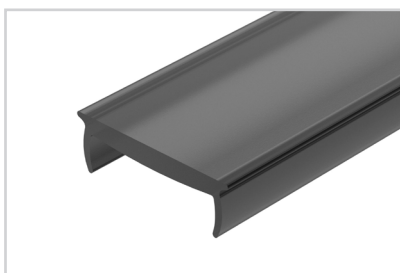

033686

MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC


Заглушка

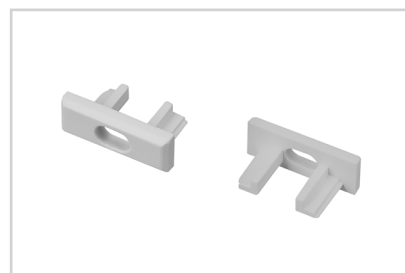

044533

Для MIC-M с отверстием

Заглушка

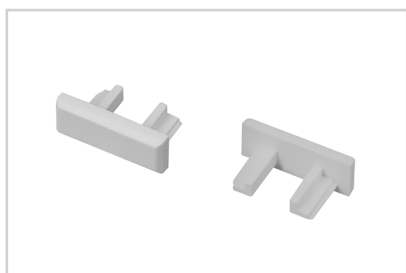

044532

Для MIC-M глухая

Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Крепеж



025259

TABLET-H для MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж



025258
TABLET-V для MIC

Крепеж




025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



044917
Монтажный MIC-PDS-ST-90deg-HIDE сталь

Крепеж

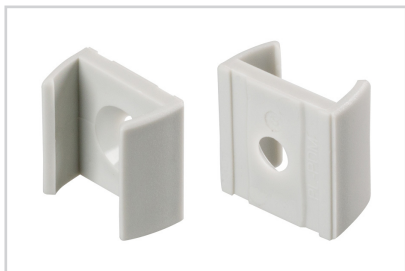

020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



025933
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Держатель



022455(1)
REG-PD для MIC, PDS-S