



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SILER-3000 ANOD BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для герметичных лент в оболочке.
- Расширенная площадка для лент.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж поставляются отдельно.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Возможность создания линейных светильников со степенью пылевлагозащиты IP67 при соблюдении технологии герметизации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений, временно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах) при соблюдении технологии герметизации.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 15 мм.



15 мм



Накладной






Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	058962
Модель	SILER-3000 ANOD BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×19×12 мм
Ширина площадки для лент	16.6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

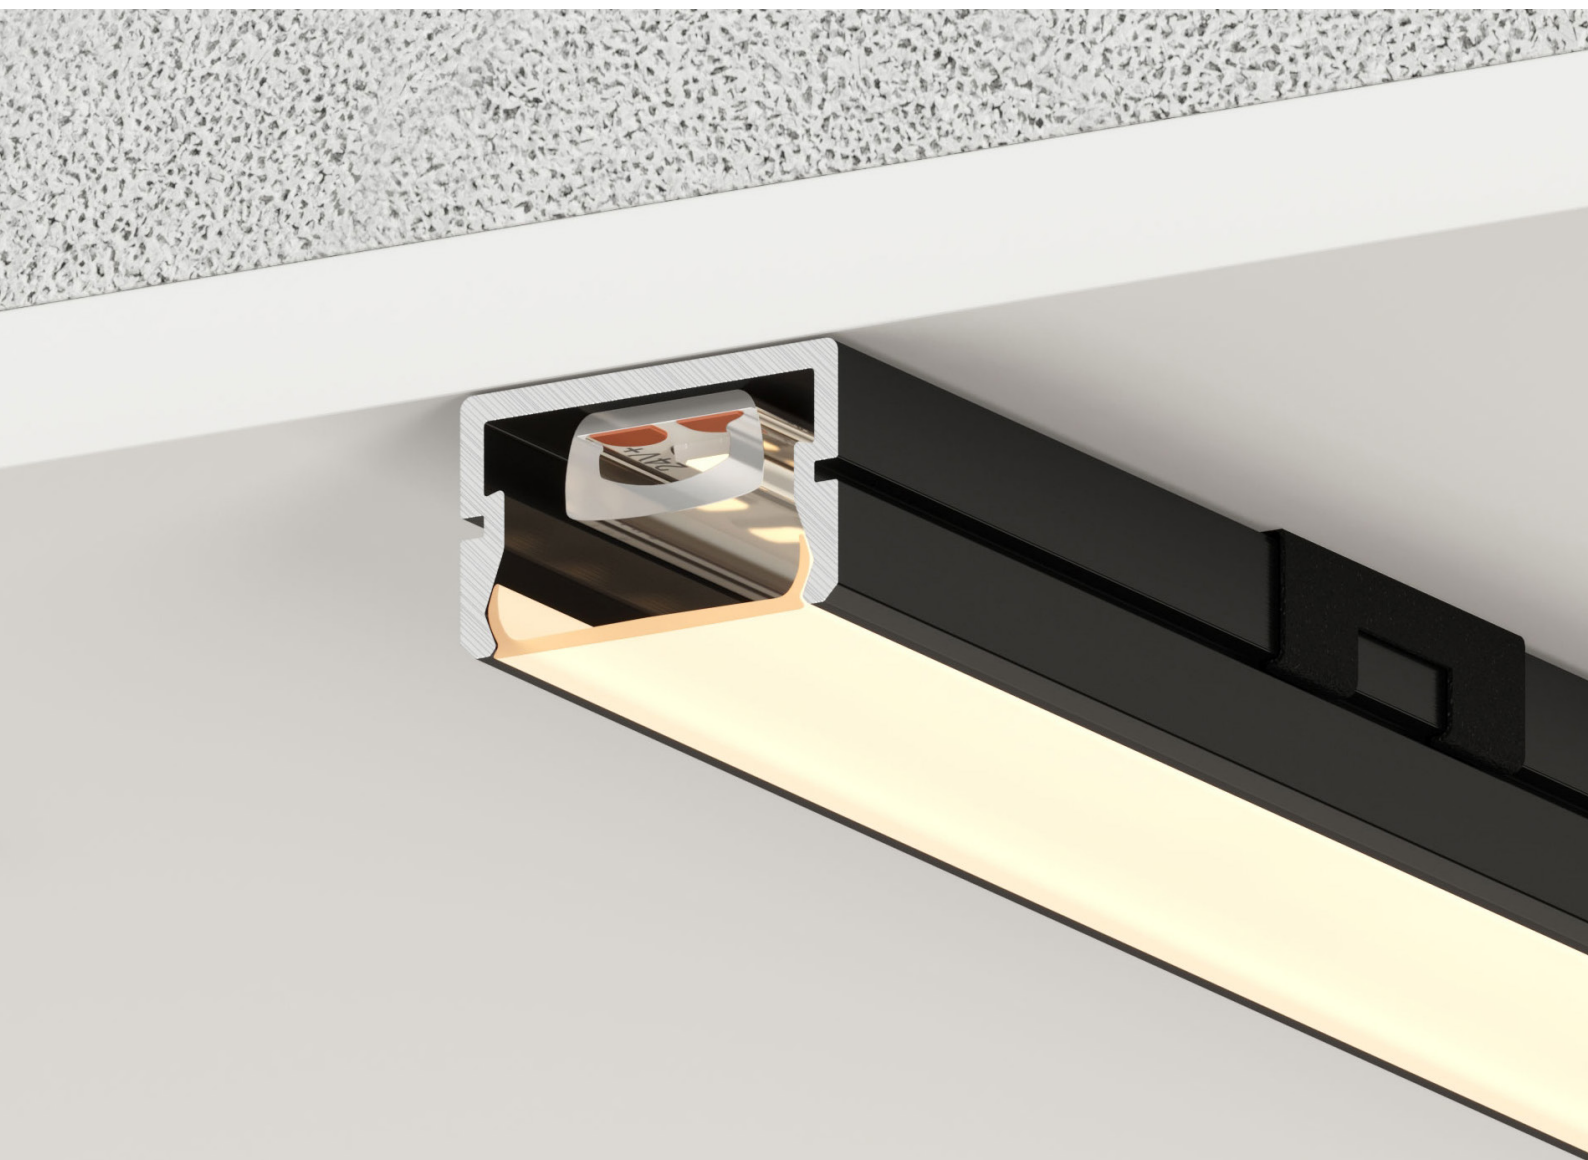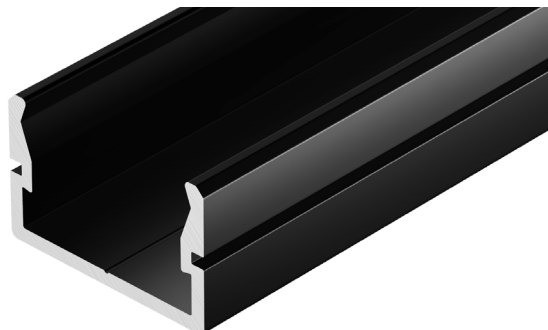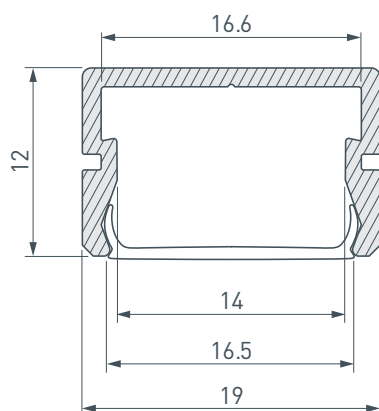


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ*


Необходимые компоненты

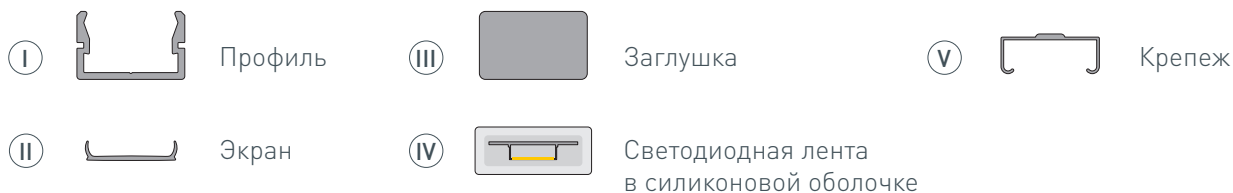


- 1 / Зафиксируйте крепежи (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

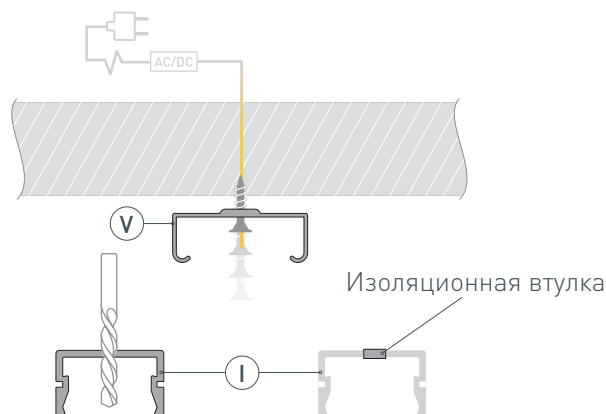


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и выведите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I).



- 3 / Подключите светодиодную ленту (IV) к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите профиль (I) в крепежи (V).

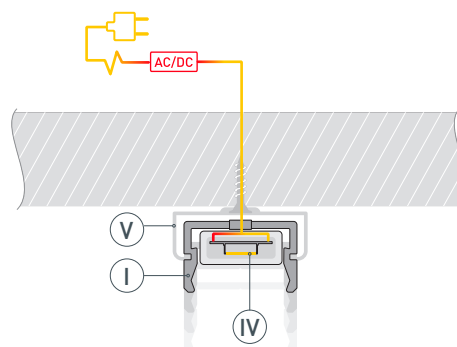

- 4 / Установите на профиль (I) экран (II), а затем — заглушки (III).

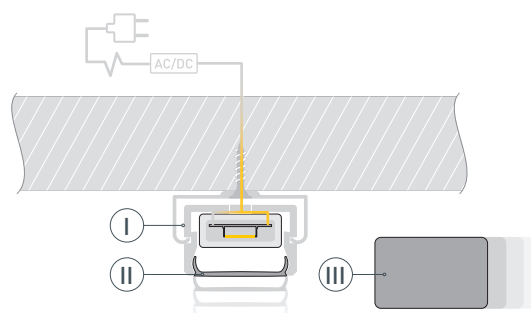

* Данный монтаж является стандартным и не предусматривает создание светильника с классом пылевлагозащиты IP67. Для достижения данного класса пылевлагозащиты необходима полная герметизация светильника.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



045499
Матовый SILER-3000 OPAL

Заглушка

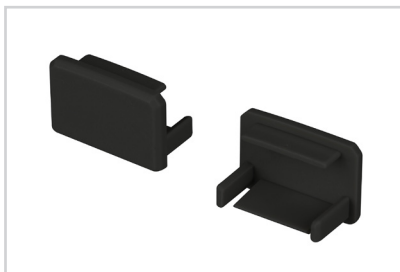

058961
SILER BLACK глухая

Крепеж



034897
Монтажный PDS45-T BLACK